



LEDSTRIPS SSL

LEDSTRIPS 12V
 LEDSTRIPS 24V
 LEDSTRIPS 24V 10m
 COB LEDSTRIPS
 PROJECTEN

HIGH CRI LEDSTRIPS
 LEDSTRIPS 220V
 LUMIFLEX
 NEONFLEX
 MAATWERK SERVICE

BANDEAUX LED SSL

BANDEAUX LED 12V
 BANDEAUX LED 24V
 BANDEAUX LED 24V 10m
 RUBANS LED COB
 PROJETS


HAUT CRI >0,90
 BANDEAUX 220V
 LUMIFLEX
 NEONFLEX
 SERVICE SUR MESURE

HIGH QUALITY PERFORMANCE LEDSTRIPS

UITGEBREID AANBOD - MAATWERK SERVICE
 HOGE KWALITEIT - UITGEBREIDE VOORRAAD

LARGE GAMME - SERVICE SUR MESURE
 HAUTE QUALITÉ - STOCK ÉTENDU

<p>12V LEDStrips</p> 	<p>24V LEDStrips</p> 	<p>24V COB Dotless</p> 	<p>24V COMBI WHITE</p> 	<p>24V RGBW / RGB+CCT</p> 
<p>VERKRIJGBAAR PER METER, OP MAAT, PER VOLLEDIGE VERPAKKING OF VOLGENS UW EIGEN SPECIFICATIES</p>				
<p>24V LONG 10M & 20M</p> 	<p>24V SPECIAL</p> 	<p>24V PREMIUM LINE</p> 	<p>24V FLEX SOLUTIONS</p> 	<p>230V HIGH VOLTAGE</p> 
<p>DISPONIBLE AU MÈTRE, SUR MESURE, EN PACK COMPLET OU SELON VOS PROPRES CARACTÉRISTIQUES</p>				

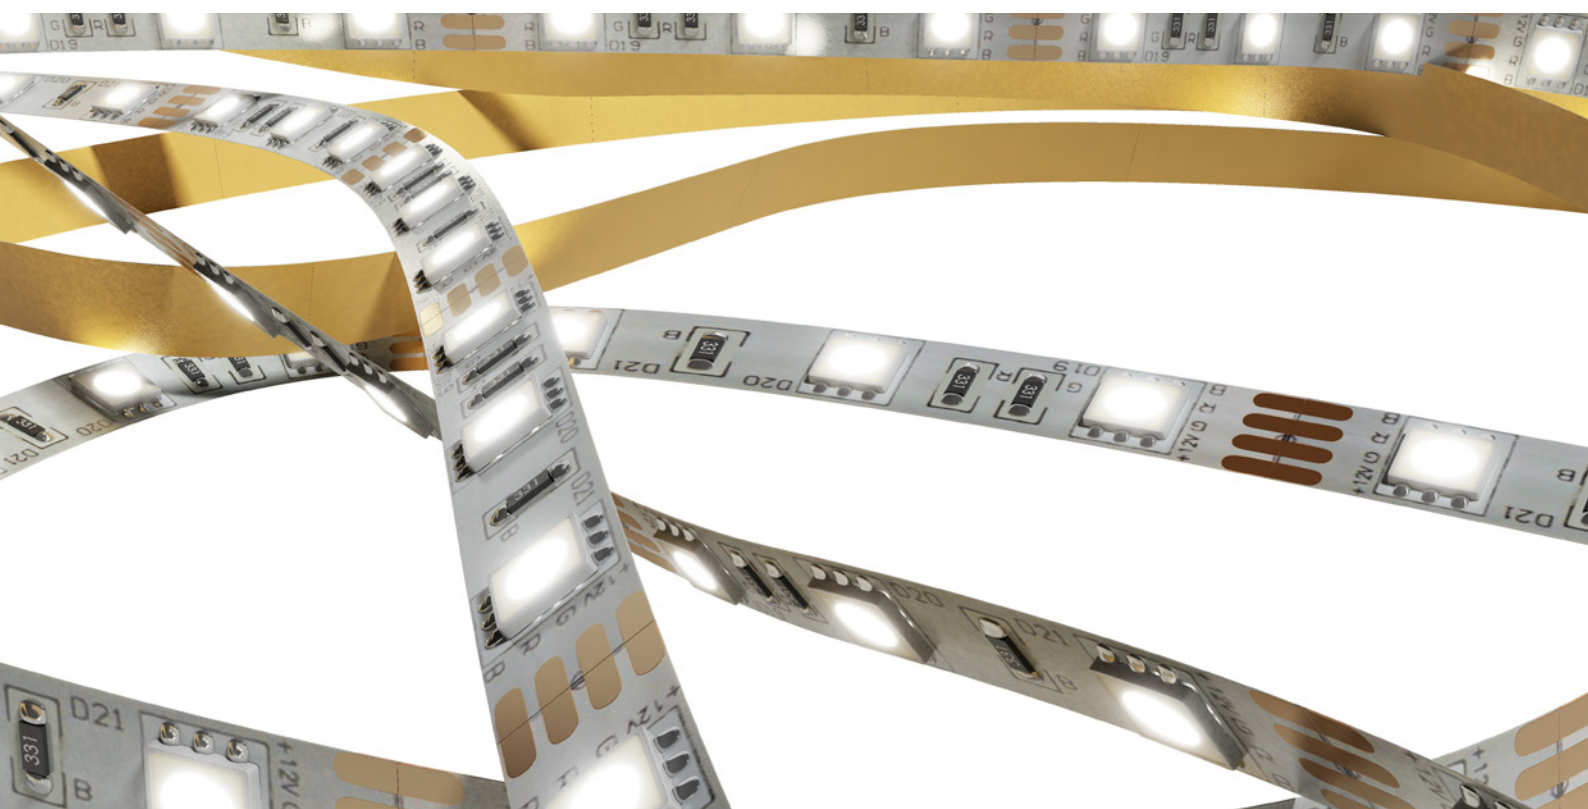




LEDSTRIPS-12V-BANDEAUX LED

SSL AMBIANCE 4,8W 12V

SMD3528 LED #60/m 50 mm Watt 4,8 W/m 8 mm CRI >80 IP20 IP65

810 811

Vermogen 4.8W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-12V-4,8W-WW-IP20/IP65	2700k Warmwit / Blanc chaud	500Lm / m
SSL-12V-4,8W-DL-IP20/IP65	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	500Lm / m
SSL-12V-4,8W-CW-IP20/IP65	6000k Koudwit / Blanc froid	500Lm / m
SSL-12V-4,8W-R-IP20/IP65	Rood / Rouge	360Lm / m
SSL-12V-4,8W-G-IP20/IP65	Groen / Vert	360Lm / m
SSL-12V-4,8W-B-IP20/IP65	Blauw / Bleu	360Lm / m
SSL-12V-4,8W-A-IP20/IP65	Amber / Ambre	360Lm / m
SSL-12V-4,8W-P-IP20/IP65	Pink / Rose	360Lm / m




SSL UNIVERSAL 14,4W 12V

SMD2835 LED #120/m 25 mm Watt 14,4 W/m 8 mm CRI >80 IP20 IP65

812 813

Vermogen 14.4W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-12V-14,4W-WW-IP20/IP65	2700k Warmwit / Blanc chaud	1400Lm / m
SSL-12V-14,4W-DL-IP20/IP65	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	1400Lm / m
SSL-12V-14,4W-CW-IP20/IP65	6000k Koudwit / Blanc froid	1400Lm / m




SSL MIDPOWER 9,6W 12V

SMD2835 LED #120/m 25 mm Watt 9,6 W/m 8 mm CRI >80 IP20 IP65

814 815

Vermogen 9.6W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-12V-9,6W-WW-IP20/IP65	2700k Warmwit / Blanc chaud	1000Lm / m
SSL-12V-9,6W-DL-IP20/IP65	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	1000Lm / m
SSL-12V-9,6W-CW-IP20/IP65	6000k Koudwit / Blanc froid	1000Lm / m
SSL-12V-9,6W-R-IP20/IP65	Rood / Rouge	720Lm / m
SSL-12V-9,6W-G-IP20/IP65	Groen / Vert	720Lm / m
SSL-12V-9,6W-B-IP20/IP65	Blauw / Bleu	720Lm / m
SSL-12V-9,6W-A-IP20/IP65	Amber / Ambre	720Lm / m




SSL COLOUR 14,4W COLOR 12V

SMD5050 LED #60/m 50 mm Watt 14,4 W/m 10 mm CRI >80 IP20 IP65

816 817

Vermogen 14.4W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-12V-14,4W-R-IP20/IP65	Rood / Rouge	1200Lm / m
SSL-12V-14,4W-G-IP20/IP65	Groen / Vert	1200Lm / m
SSL-12V-14,4W-B-IP20/IP65	Blauw / Bleu	1200Lm / m
SSL-12V-14,4W-A-IP20/IP65	Amber / Ambre	1200Lm / m
SSL-12V-14,4W-RGB-IP20/IP65	RGB / RVB (3-in-1) 3-channel	600Lm / m

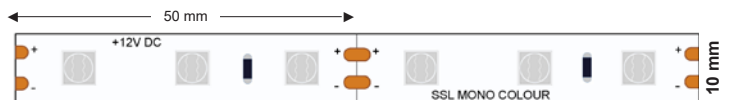


LEDSTRIPS-24V-BANDEAUX LED

SSL POWER 10,0W 24V

822 823

SMD3014 LED #120/m 50 mm Watt 10,0 W/m 8 mm CRI >80 IP20 IP65

Vermogen 10W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-10W-WW-27-IP20/IP65	2700k Warmwit / Blanc chaud	1100Lm / m
SSL-24V-10W-WW-30-IP20/IP65	3000k Neutraalwit / Blanc neutre	1100Lm / m
SSL-24V-10W-DL-40-IP20/IP65	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	1100Lm / m
SSL-24V-10W-CW-60-IP20/IP65	6000k Koudwit / Blanc froid	1100Lm / m




SSL MIDPOWER 9,6W 24V 5M

826 827

SMD3528 LED #120/m 50 mm Watt 9,6 W/m 8 mm CRI >80 IP20 IP65

Vermogen 9.6W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-9,6W-WW-IP20/IP65	2700k Warmwit / Blanc chaud	800Lm / m
SSL-24V-9,6W-DL-IP20/IP65	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	800Lm / m
SSL-24V-9,6W-CW-IP20/IP65	6000k Koudwit / Blanc froid	800Lm / m
SSL-24V-9,6W-R-IP20/IP65	Rood / Rouge	720Lm / m
SSL-24V-9,6W-G-IP20/IP65	Groen / Vert	720Lm / m
SSL-24V-9,6W-B-IP20/IP65	Blauw / Bleu	720Lm / m
SSL-24V-9,6W-A-IP20/IP65	Amber / Ambre	720Lm / m




SSL UNIVERSAL 14,4W 24V

824 825

SMD2835 LED #120/m 25 mm Watt 14,4 W/m 8 mm CRI >80 IP20 IP65

Vermogen 14.4W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-14,4W-WW-IP20/IP65	2700k Warmwit / Blanc chaud	1400Lm / m
SSL-24V-14,4W-DL-IP20/IP65	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	1400Lm / m
SSL-24V-14,4W-CW-IP20/IP65	6000k Koudwit / Blanc froid	1400Lm / m




SSL COLOUR 14,4W 24V 5M

828 829

SMD5050 LED #60/m 50 mm Watt 14,4 W/m 10 mm CRI >80 IP20 IP65

Vermogen 14.4W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-14,4W-R-IP20/IP65	Rood / Rouge	1200Lm / m
SSL-24V-14,4W-G-IP20/IP65	Groen / Vert	1200Lm / m
SSL-24V-14,4W-B-IP20/IP65	Blauw / Bleu	1200Lm / m
SSL-24V-14,4W-A-IP20/IP65	Amber / Ambre	1200Lm / m

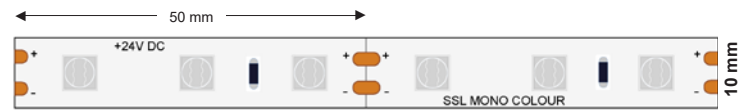


RGB

SSL RGB 14,4W 24V 5M

835 836

SMD5050 LED #60/m 50 mm Watt 14,4 W/m 10 mm CRI >80 IP20 IP65

Vermogen 14.4W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-14,4W-RGB-IP20/IP65	RGB / RVB (3-in-1)	600Lm / m

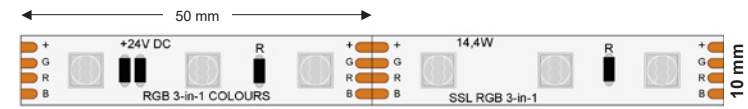


SSL RGB HIGH DENSITY 24W 24V 5M



837

SMD5050 LED #120/m 50 mm Watt 24,0 W/m 12 mm CRI >80 IP20

Vermogen 14.4W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-24W-RGB-IP20	RGB / RVB (3-in-1) High Power	900Lm / m

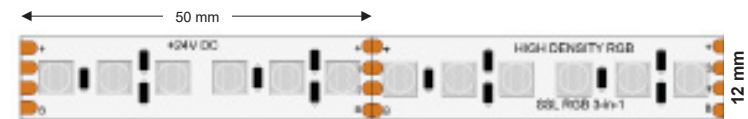


SSL MULTICOLOUR 19,2W 12V

818 819

SMD5050 LED #60/m 50 mm Watt 19,2 W/m 12 mm CRI >80 IP20 IP65

Vermogen 19.2W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-12V-19,2W-RGBWW-IP20/IP65	RGB + Warmwit/Blanc chaud 4-in-1	800Lm / m
SSL-12V-19,2W-RGBW-IP20/IP65	RGB + Koudwit/Blanc froid 4-in-1	800Lm / m

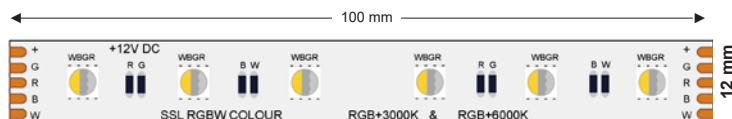




PREMIUM LINE - HIGH CRI 90

SSL HIGH CRI 18,0W 24V 5M SDCM<3

980

SMD2110 LED #350/m 20 mm Watt 18,0 W/m 8 mm CRI >90 IP20

Vermogen 18.0W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-18W-2700K-SDCM-IP20-LM	2700k High CRI 90+ SDCM<3	1296Lm / m
SSL-24V-18W-3000K-SDCM-IP20-LM	3000k High CRI 90+ SDCM<3	1350Lm / m
SSL-24V-18W-4000K-SDCM-IP20-LM	4000k High CRI 90+ SDCM<3	1400Lm / m



NEW HIGH EFFICACY 9W

SSL HIGH EFFICACY 9,0W 24V 5M

990

SMD2835 LED #180/m 50 mm Watt 9,0 W/m 10 mm CRI >80 IP20

Vermogen 9.0W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-9W-2700K-1650LM-IP20	2700k Extra Warmwit / Blanc chaud	1650Lm / m
SSL-24V-9W-3000K-1710LM-IP20	3000k Warmwit / Blanc chaud	1710Lm / m
SSL-24V-9W-4000K-1845LM-IP20	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	1845Lm / m




PREMIUM LINE - COB DOTLESS

SSL COB 18,0W 24V 5M & 10M

970

CHIP640 LED #640/m 20 mm Watt 18,0 W/m 10 mm CRI >95 IP20

Vermogen 18.0W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-18W-2700K-COB-IP20-LM	2700k Extra Warmwit / Blanc chaud	1550Lm / m
SSL-24V-18W-3000K-COB-IP20-LM	3000k Warmwit / Blanc chaud	1600Lm / m
SSL-24V-18W-4000K-COB-IP20-LM	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	1700Lm / m

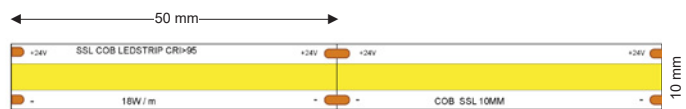


SSL COB 18,0W RGBW 24V 5M MULTICOLOR

974

Vermogen 18.0W Puissance Lichtkleur / Couleur de la lumière Lumen

SSL-24V-18W-RGBW-COB-IP20 RGB+3000k Warmwit / Blanc chaud 900Lm / m



SSL COB LED SMAL / ETROIT 8,0W 24V 5M

978

CHIPCOB LED #400/m 20 mm Watt 8,0 W/m 5 mm CRI >90 IP20

Vermogen 18.0W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-8W-2700K-COB-5MM-IP20	2700k Extra Warmwit / Blanc chaud	650Lm / m
SSL-24V-8W-3000K-COB-5MM-IP20	3000k Warmwit / Blanc chaud	700Lm / m
SSL-24V-8W-4000K-COB-5MM-IP20	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	800Lm / m




LEDSTRIP 200-240V

SSL LEDSTRIP 14,4W 220-240V 20M

332

SMD 2835 LED #120/m 100 mm Watt 14,4 W/m 12 mm CRI >80 IP67

Vermogen 18.0W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-240V-14,4W-2700K-IP67-LRSW	2700k Warmwhite / Blanc chaud	900Lm / m
SSL-240V-14,4W-3000K-IP67-LRSW	3000k Warmwhite / Blanc chaud	950Lm / m
SSL-240V-14,4W-4000K-IP67-LRSW	4000k Neutralwhite / Blanc neutre	1000Lm / m



LEDStrip IP67 met dubbelzijdige kleefband 3M op de rugzijde.
LEDStrip IP67 avec ruban adhésif double face 3M au dos.

Elke strip is leverbaar op exacte lengte volgens project klant of per volledige lengte/rol.
Chaque bande LED est disponible sur mesure ou par longueur complète.



24V-TUNABLE-WHITE

SSL TUNABLE WHITE 20,0W 24V 5M

820


SMD3014 LED #240/m 50 mm **Watt** 20,0 W/m 10 mm



Vermogen 20.0W Puissance Lichtkleur / Couleur de la lumière

Lumen

SSL-24V-20W-CCT-IP20 Kelvin 2700k - 6000k Variable 2000Lm / m

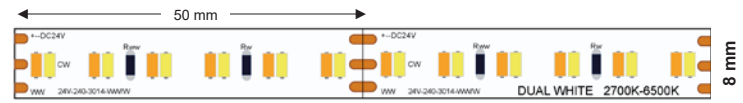

HIGH-POWER-LEDSTRIPS-2500LM

SSL HIGH POWER 15,0W 24V 5M

840

SMD2835 LED #160/m 50 mm **Watt** 15,0 W/m 10 mm

CRI >85





Vermogen 15.0W Puissance Lichtkleur / Couleur de la lumière

Lumen

SSL-24V-15,0W-2500L-WW-IP20 2700k Warmwit / Blanc chaud 2500Lm / m

SSL-24V-15,0W-2500L-DL-IP20 4000k Neutraalwit / Blanc neutre 2500Lm / m

SSL-24V-15,0W-2500L-CW-IP20 6000k Koudwit / Blanc froid 2500Lm / m

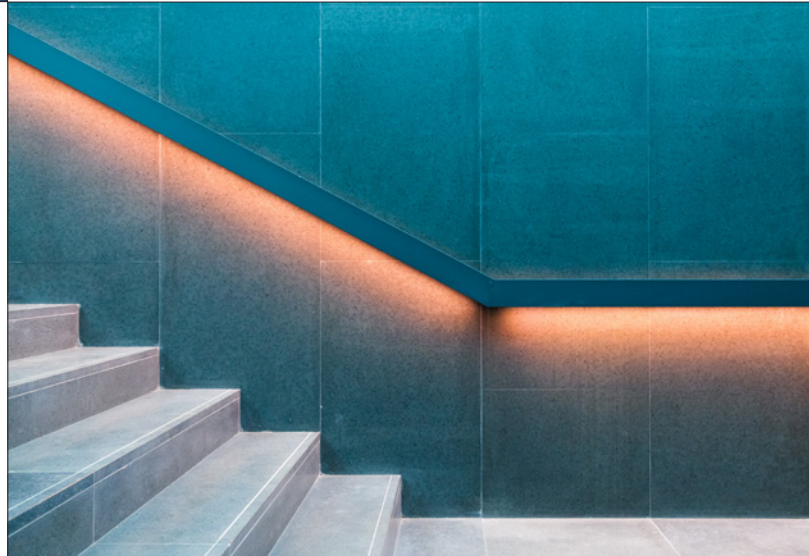

LANGE LENGTES GRANDS LONGUEURS

10M POWER LEDSTRIPS

SSL MIDPOWER 9,6W 24V 10M

730

SMD3528 LED #120/m 50 mm **Watt** 9,6 W/m 8 mm

CRI >80



Vermogen 9.6W Puissance Lichtkleur / Couleur de la lumière

Lumen

SSL-24V-9,6W-2700K-IP20-10M 2700k Warmwit / Blanc chaud 10M 800Lm / m

SSL-24V-9,6W-3000K-IP20-10M 4000k Neutraalwit / Blanc neutre 10M 800Lm / m

SSL-24V-9,6W-4000K-IP20-10M 6000k Koudwit / Blanc froid 10M 800Lm / m

SSL UNIVERSAL 14,4W 24V 10M

732

SMD2835 LED #120/m 25 mm **Watt** 14,4 W/m 8 mm

CRI >80




Vermogen 9.6W Puissance Lichtkleur / Couleur de la lumière

Lumen

SSL-24V-14,4W-2700K-IP20-10M 2700k Warmwit / Blanc chaud 10M 1400Lm / m

SSL-24V-14,4W-3000K-IP20-10M 4000k Neutraalwit / Blanc neutre 10M 1400Lm / m

SSL-24V-14,4W-4000K-IP20-10M 6000k Koudwit / Blanc froid 10M 1400Lm / m



24V-RGB+White / RVB+Blanc

SSL RGB+WHITE 19,2W 24V 5M

844

845

SMD5050 LED #60/m 100 mm **Watt** 19,2 W/m 12 mm

CRI >80



Vermogen 19.2W Puissance Lichtkleur / Couleur de la lumière

Lumen

SSL-19,2V-RGB+WW-2700K-IP20 RGB + 2700k Warmwit / Blanc Chaud 2000Lm / m

SSL-19,2V-RGB+WW-3000K-IP20 RGB + 3000k Warmwit / Blanc Chaud 2000Lm / m


SSL-19,2V-RGB+CW-6000K-IP20 RGB + 6000k Warmwit / Blanc Chaud 2000Lm / m

IP65 Silicon protection

SSL-19,2V-RGB+WW-2700K-IP65 RGB + 2700k Warmwit / Blanc Chaud Silicone 2000Lm / m

SSL-19,2V-RGB+WW-3000K-IP65 RGB + 3000k Warmwit / Blanc Chaud Silicone 2000Lm / m

SSL-19,2V-RGB+CW-6000K-IP65 RGB + 6000k Warmwit / Blanc Chaud Silicone 2000Lm / m

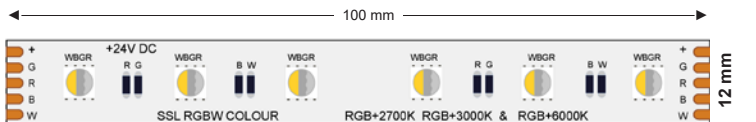

24V-RGB+2400k+6500k-POWER

SSL RGB+WW+CW 24W 24VDC 5M

855

SMD5050 LED #168/m 100 mm **Watt** 24,0 W/m 12 mm


CRI >90



Vermogen 24.0W Puissance Lichtkleur / Couleur de la lumière

Lumen

SSL-24V-24W-RGB+WW+CW-IP20 RGB+2400k+6500k (5-channel) 2800Lm / m

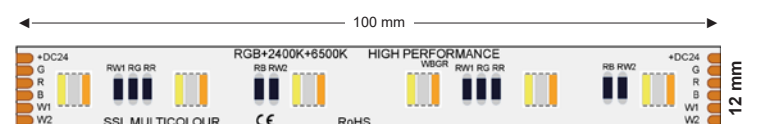

20M POWER LEDSTRIPS

SSL UNIVERSAL 14,4W 24V 20M

738

SMD2835 LED #120/m 25 mm **Watt** 14,4 W/m 8 mm

CRI >80



Vermogen 9.6W Puissance Lichtkleur / Couleur de la lumière

Lumen

SSL-24V-14,4W-2700K-IP20-20M 2700k Warmwit / Blanc chaud 20M 1400Lm / m

SSL-24V-14,4W-3000K-IP20-20M 4000k Neutraalwit / Blanc neutre 20M 1400Lm / m

SSL-24V-14,4W-4000K-IP20-20M 6000k Koudwit / Blanc froid 20M 1400Lm / m


SPECIALE LEDSTRIPS

SSL FLEXIBLE / BENDABLE 14,4W 24V 5M

910

SMD5050 LED #60/m 100 mm Watt 14,4 W/m 8 mm CRI >90 IP20

Vermogen 14.4W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-14,4W-WW-IP20 Flexible	2700k Warmwit / Blanc chaud	1400Lm / m
SSL-24V-14,4W-DL-IP20 Flexible	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	1400Lm / m




SSL SMAL / ÉTROIT 14,4W 24V 5M

940

SMD2835 LED #120/m 50 mm Watt 14,4 W/m 5 mm CRI >90 IP20

Vermogen 14.4W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-14,4W-5mm-WW-IP20	2700k Warmwit / Blanc chaud	1400Lm / m
SSL-24V-14,4W-5mm-DL-IP20	4000k Neutraalwit / Blanc neutre	1400Lm / m



NANO TECH IP65

SSL POWER 10,0W 24V

850

SMD3014 LED #60/m 100 mm Watt 10,0 W/m 10 mm CRI >85 IP65

Vermogen 10W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-10W-WW-27-NANO	2700k Warmwit / Blanc chaud	800Lm / m



BANDEAUX LED SPÉCIAUX

SSL DIM-TO-WARM 17,2W 24V 5M

950

SMD2835 LED #140/m 100 mm Watt 17,2 W/m 10 mm CRI >90 IP20

Vermogen 17.2W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-17,2W-WW-DTW-IP20-LM	3000k dim to 1800k CRI 90+	1548Lm / m
SSL-24V-17,2W-DL-DTW-IP20-LM	4000k dim to 1800k CRI 90+	1548Lm / m




SSL DIGITAL RGB 15W 24V 5M

960

SMD5050 LED #60/m 100 mm Watt 14,4 W/m 8 mm CRI >90 IP20

Vermogen 14.4W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-15W-DIGI-RGB-IP20	RGB Multicolour Digital Control	800Lm / m

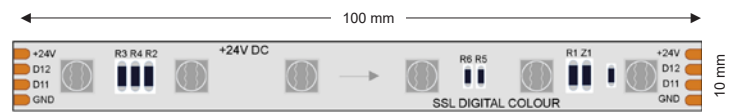

Met Nanocoating wordt over de strip een zeer dunne beschermingslaag of "spray" aangebracht, waardoor de strip uitstekend beschermd is tegen vocht.

Avec le Nanocoating, une très fine couche protectrice ou "spray" est appliquée sur la bande, de sorte que la bande soit bien protégée contre l'humidité.



LUMILINE NEONFLEX IP67


SSL LUMILINE NEONFLEX 10,0W 24V 5M

771

SMD2835 LED #140/m 50 mm Watt 10,0 W/m 4x8 mm CRI >90 IP67

Vermogen 10.0W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-10W-2700K-LUMILINE-IP67	2700k LUMILine Extra Warmwhite	1700Lm / m
SSL-24V-10W-3000K-LUMILINE-IP67	3000k LUMILine Warmwhite	1710Lm / m
SSL-24V-10W-4000K-LUMILINE-IP67	4000k LUMILine Daylight	1845Lm / m

SE0410F-SW-100

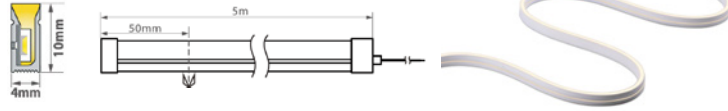


SSL LUMILINE NEONFLEX 15,0W 24V 5M

772

SMD2835 LED #140/m 50 mm Watt 15,0 W/m 6x12 mm CRI >90 IP67

Vermogen 15.0W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-15W-2700K-LUMILINE-IP67	2700k LUMILine Extra Warmwhite	2550Lm / m
SSL-24V-15W-3000K-LUMILINE-IP67	3000k LUMILine Warmwhite	2550Lm / m
SSL-24V-15W-4000K-LUMILINE-IP67	4000k LUMILine Daylight	2550Lm / m

SE0612F-SW-150

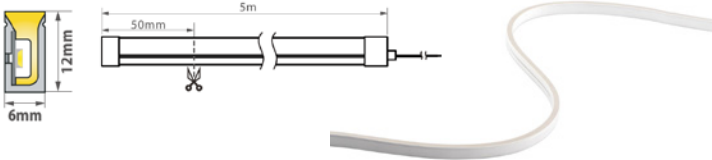


LEDSTRIP-IP68-MULTICOLOUR-24V

SSL LEDSTRIP RGBW 19,2W 24V 5M / 10M

340

SMD5050 LED #60/m 100 mm Watt 19,2 W/m 16x6 mm IP68

Vermogen 8.0W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-19,2W-RGB+2700K-IP68	2700k Warmwit / Blanc Chaud + RGB	1200Lm / m

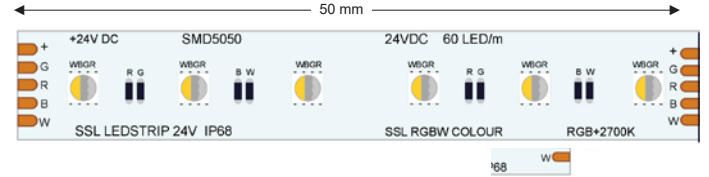

FLEXSHEET LIGHTING


Free Forms

SSL FLEXSHEET 30,0W 24V 500x250mm

777

SMD2835 LED #420/m 16.6x16.6 mm Watt 30,0 W/m custom CRI >80 IP20

Vermogen 30.0W Puissance	Lichtkleur / Couleur de la lumière	Lumen
SSL-24V-30W-3000K-FLSH-IP20	3000k FlexSheet Warmwhite	3090Lm / m
SSL-24V-30W-4000K-FLSH-IP20	4000k FlexSheet Daylight	3090Lm / m

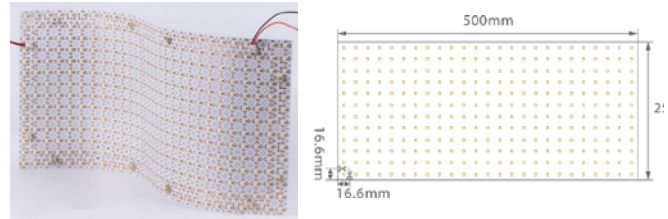

MIBOXER

Controlling & Dimming LEDStrips

ONLINE CATALOGUS - CATALOGUE EN LIGNE

<https://nnlight-techsupport.com/catalogus/miboxer/index.html> NL - FR



GALAXY profile

Aluminium LED Profielen
Profils LED en Aluminium

ONLINE CATALOGUS - CATALOGUE EN LIGNE

<https://nnlight-techsupport.com/nl/brochure/galaxy/index.html> NL - FR



24V HIGH DENSITY #240

SSL High Density / Haute densité 19,2W 24V 5M 885

SMD3528 LED #240/m 25 mm **Watt 19,2 W/m** 10 mm **CRI >80** **IP20**


Vermogen 19.2W Puissance **Lichtkleur / Couleur de la lumière** **Lumen**
 SSL-24V-19,2V-WW-SR-IP20 Warmwit / Blanc Chaud 2700k Single Row 1440Lm / m
 SSL-24V-19,2V-CW-SR-IP20 Koudwit / Blanc Froid 6000k Single Row 1440Lm / m



SSL High Density / Haute densité 19,2W 24V 5M 886

SMD3528 LED #240/m 50 mm **Watt 19,2 W/m** 14 mm **CRI >80** **IP20**

Vermogen 19.2W Puissance **Lichtkleur / Couleur de la lumière** **Lumen**
 SSL-24V-19,2V-WW-DR-IP20 Warmwit / Blanc Chaud 2700k Double Row 2000Lm / m
 SSL-24V-19,2V-CW-DR-IP20 Koudwit / Blanc Froid 6000k Double Row 2000Lm / m

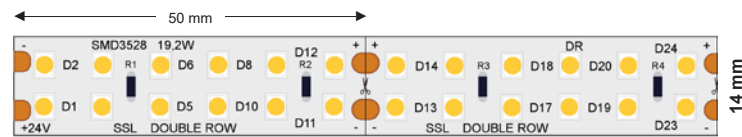

IP-beschermingscoëfficiënt

Indice de protection IP

- IP20** • Toepassing enkel binnen of in een afgeschermd armatuur/profiel. De LEDs zijn niet beschermd. Application uniquement à l'intérieur ou dans un luminaire/profilé blindé. Les bandeaux led n'ont aucune protection contre l'humidité.
- IP65** • LEDStrip is beschermd tegen vocht, ook geschikt voor vochtige ruimte's zoals badkamers. De strip heeft een siliconenlaag of een nano-waterproof beschermende laag. Bande LED protégée contre l'humidité, convient également aux zones humides telles que les salles de bains.
- IP67** • LEDStrip is beschermd tegen vocht, de strip is volledig omhuld en beschermd met een siliconen tube of een gelijkaardig beschermend omhulsel. Optioneel met dubbelzijdige kleefband op de achterzijde. Bandeau LED IP67 protégé contre l'humidité, la bande est entièrement enveloppée et protégée au moyen d'un tube en silicone ou d'un boîtier/substance de protection similaire.
- IP68** • IP68 Bescherming is vergelijkbaar met IP67, maar met IP68 kan men de ledstrip of neonflex installeren en gebruiken zowel in vochtige ruimte's als onderwater, bij binnen en buitentoepassingen. IP68 Protection similaire à IP67, mais avec IP68, la bande LED ou le néon flexible peut être installé et utilisé à la fois dans des zones humides et sous l'eau, pour des applications intérieures et extérieures.

Lichtopbrengst: LUMEN

Flux Lumineux: LUMEN

De lichtopbrengst bij ledstrips wordt uitgedrukt in aantal Lumen per lopende meter. Dit hangt eveneens af van het type LED (SMD3528, SMD2835, SMD5050, SMD2110,...)
 La quantité de lumière ou l'intensité lumineuse est exprimée en Lumens par mètre courant. Cela dépend aussi du type de LED (SMD3528, SMD2835, SMD5050, SMD2110,...)

Indicatif ter informatie:

AMBIANCE - OMGEVINGSVERLICHTING: 350-700 Lumen
 MEUBELEN - LUIFELS: 700-1200 Lumen
 HOOFDVERLICHTING PLAFONDS: 1200-2500 Lumen

A titre indicatif pour information:

ÉCLAIRAGE AMBIANCE: 350-700 Lumens
 MEUBLES - AUVENTS : 700-1200 Lumens
 ÉCLAIRAGE PRINCIPAL PLAFONDS : 1200-2500 Lumens



KELVIN: kleurtemperatuur

KELVIN: température de couleur



Zeer warmwit	1800k	Blanc très chaud
Extra warmwit	2700k	Blanc chaud extra
Warmwit	3000k	Blanc chaud
Neutraalwit	4000k	Blanc neutre
Koudwit	6000k	Blanc froid

CRI • Color Rendering Index

De CRI-index geeft het vermogen aan van een kunstmatige lichtbron om de kleurtinten van een oppervlak weer te geven.
 L'indice CRI indique la capacité d'une source de lumière artificielle à reproduire les tons de couleur d'une surface.

CRI >70	CRI >80	CRI >85	CRI >90	CRI >92	CRI >95	CRI >97
LAAG BAS	HOOG HAUT	ZEER HOOG TRÈS HAUT	MAXIMAAL MAXIMAL	GOEDE EN ZEER GOEDE LICHTKwaliteit Bonne et excellente qualité de la lumière		



Maatwerk

- Maatwerk voor elk project
- Snelle service, vlotte levering
- Conform specificaties van de klant
- Met gewenste lengte van de aansluitdraden

Service sur mesure

- Personnalisation pour chaque projet
- Service rapide, livraison fluide
- Selon les spécifications du client
- Avec la longueur souhaitée des fils de connexion

Downloads



Technische fiche's
Fiches techniques

www.nnlight.be

BROCHURES & TECHNISCHE INFO :

www.nnlight-techsupport.com

<https://nnlight-techsupport.com/ledstrips/datasheet>

