

# SSL LIGHTING

1

## GU10 & MR16 LED-Spots



GU10  
230v



6,5W	Dimmable	2700k
600 Lumen	Ra 90	3000k
		4000k

- Aluminium
- CREE LED-chip
- Dimbaar / dimmable
- Levensduur 40000u/h durée de vie

### Coolux GU10 Cree dimbaar / dimmable

Art.	Wit / blanc	Art.	Zwart / noir
BB150001	SSL-Wit-6,5W-12°-2700K	BB171006	SSL-Zwart-6,5W-12°-2700K
BB150002	SSL-Wit-6,5W-12°-3000K	BB171007	SSL-Zwart-6,5W-12°-3000K
BB150003	SSL-Wit-6,5W-60°-2700K	BB171008	SSL-Zwart-6,5W-60°-2700K
BB150004	SSL-Wit-6,5W-60°-3000K	BB171009	SSL-Zwart-6,5W-60°-3000K
BB150005	SSL-Wit-6,5W-60°-4000K	BB171010	SSL-Zwart-6,5W-60°-4000K



GU10  
230v



3,0W 5,0W 7,0W	Dimmable	2700k
260 Lm 500 Lm 700 Lm	Ra 90	3000k
		4000k

- Aluminium
- Epistar LED-chip
- Dimbaar / dimmable
- Levensduur 40000u/h durée de vie

### Ecolux GU10 Epistar dimbaar / dimmable

Art.	Wit / blanc + Alu	Art.	Wit / blanc + Alu
BB150012	SSL-BB-GU10-3W-2700k	BB150015	SSL-BB-GU10-7W-2700k
BB150011	SSL-BB-GU10-3W-4000k	BB150016	SSL-BB-GU10-7W-4000k
BB150014	SSL-BB-GU10-5W-2700k	BB150017	SSL-BB-GU10-7W-6000k
BB150013	SSL-BB-GU10-5W-4000k		



MR16  
12v



3,0W 6,0W	Dimmable	2700k
280 Lm 500 Lm	Ra 90	4000k

- Aluminium
- Epistar LED-chip
- Dimbaar / dimmable
- Levensduur 40000u/h durée de vie

### Ecolux MR16 Epistar dimbaar / dimmable

Art.	Wit / blanc + Alu
BB166002	SSL-BB-MR16-3W-60°-2700k-12V
BB166003	SSL-BB-MR16-3W-60°-4000k-12V
Art.	Wit / blanc + Alu
BB166004	SSL-BB-MR16-6W-60°-2700k-12V
BB166005	SSL-BB-MR16-6W-60°-4000k-12V

## E14 Bollamp & Kaarslamp / Flamme



5W  
550 Lm

### Art.code E14 Lampen - dimbaar

BB311001	SSL- BB-E14-5W-lamp/ampoule-2700k
BB311002	SSL- BB-E14-5W-lamp/ampoule-4000k
BB311003	SSL- BB-E14-5W-lamp/ampoule-6000k
BB312004	SSL- BB-E14-5W-kaarslamp/flamme-2700k
BB312007	SSL- BB-E14-5W-kaarslamp/flamme-6000k



12W  
900 Lm

### Art.code AR111 - dimbaar / dimmable

GY522010	SSL-GY-AR111-G53-12W-2700k-35°-12v
GY522011	SSL-GY-AR111-G53-12W-4000k-35°-12v

## E27 LED Lampen / Ampoules



5W  
550 Lm

### Art.code E27 Lampen - dimbaar

BB314010	SSL- BB-E27-6W-Lamp/ampoule-2700k-dim
BB314011	SSL- BB-E27-6W-Lamp/ampoule-4000k-dim
BB314012	SSL- BB-E27-6W-Lamp/ampoule-6000k-dim

9W  
850 Lm


BB316026	SSL- BB-E27-9W-Lamp/ampoule-2700k-dim
BB316027	SSL- BB-E27-9W-Lamp/ampoule-4000k-dim
BB316028	SSL- BB-E27-9W-Lamp/ampoule-6000k-dim



12W  
900 Lm

### Art.code ES111 - dimbaar / dimmable

GY522012	SSL-GY-AR111/GU10-12W-2700k-35°-230v
GY522013	SSL-GY-AR111/GU10-12W-4000k-35°-230v

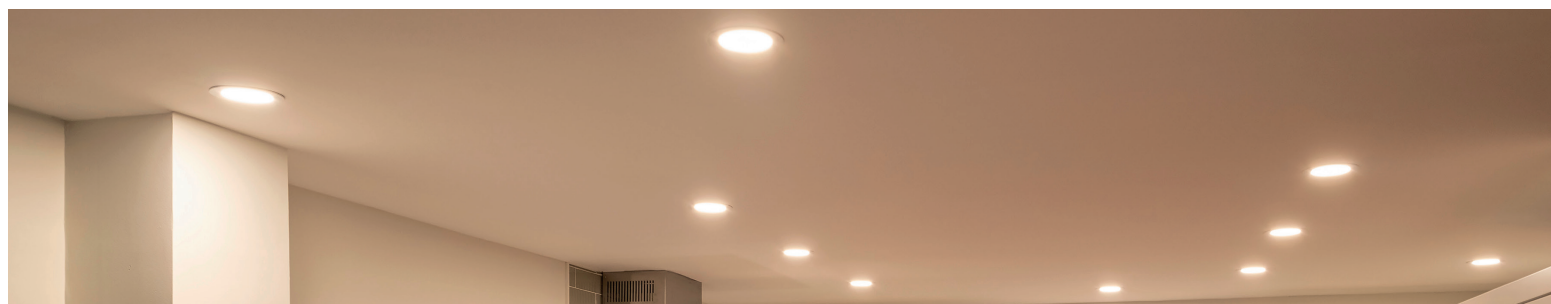




# one LIGHT

## 7W Cob Dark Light LED



GEINTEGREERDE LED  
LED INTÉGRÉES

## The IP44 COB Shop & Hotel Range

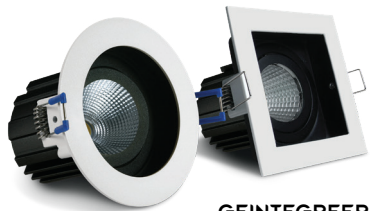

GEINTEGREERDE LED  
LED INTÉGRÉES

## Bright IP65 by SSL

Inbouw LED Spot BRIGHT IP65, geschikt voor douches en vochtige ruimtes  
*Spot encastrable, BRIGHT IP65, adapté pour douches et espaces humides*



- Aluminium behuizing / boîtier en aluminium
- Met aparte driver / avec pilote séparé
- Dimbaar / dimmable
- Met voorzetglas / verre protecteur
- Levensduur / durée de vie 40000h
- Compacte afmeting / dimension compacte

Cut-out / Découpe 65mm

Art.code **Wit / blanc + Aluminium**

BR202007 SSL- BR-IP65 spot-5W-wit-rond-3000k-38° 375Lm

BR202008 SSL- BR-IP65 spot-5W-wit-rond-4000k-38° 375Lm

BR202012 SSL- BR-IP65 spot-8W-wit-rond-3000k-38° 600Lm


BR202013 SSL- BR-IP65 spot-8W-wit-rond-4000k-38° 600Lm

BR202014 SSL- BR-IP65 spot-8W-alu-rond-3000k-38° 600Lm


BR202015 SSL- BR-IP65 spot-8W-alu-rond-4000k-38° 600Lm

BR202110 SSL- BR-IP65 spot-8W-wit-vierkant/carré-3000k-38° 600Lm

BR202111 SSL- BR-IP65 spot-8W-wit-vierkant/carré-4000k-38° 600Lm

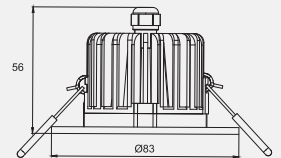


## Ledarmaturen geschikt voor GU10 en MR16 Luminaires LED adaptés pour spots GU10 et MR16

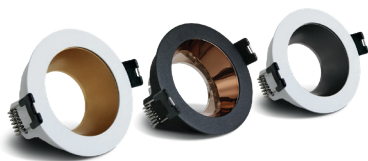

Recessed Spots Fix



Semi Trimless Dark Lights

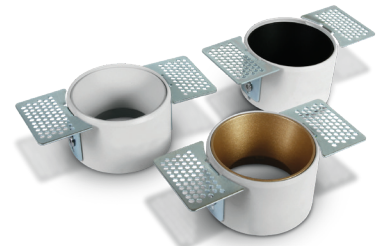

Trimless Chill Out Range




Trimless Gypsum



Chill Out Range




Trimless Chill Out Range Square


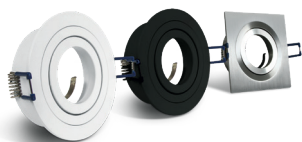


Dual Ring Range

# one LIGHT

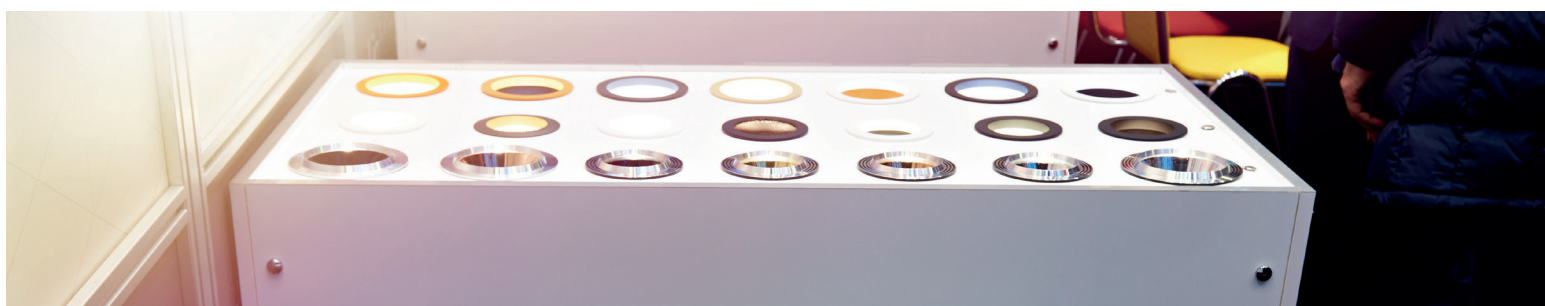

# Downlight TRI-White 14W 20W 30W

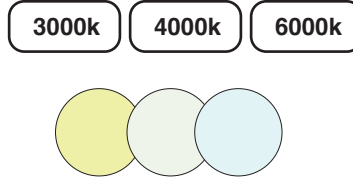

Een veelzijdige inbouw allround plafondspot / spot encastrable multifonctionnel  
 Lichtkleur is instelbaar / la couleur de la lumière est sélectionnable avec le petit switch  
 Warmwit, neutraalwit of koudwit / blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid  
 Dankzij de aluminium behuizing en de hoge kwaliteit van de LEDs is de levensduur meer dan 50000u.  
 Grâce au boîtier en aluminium et à la haute qualité des LEDs, la durée de vie est supérieure à 50000h.

Art.	Watt	Lumen	Dimensions	Cut-out Ø Découpe
IM220301	14W	1130 Lm	Ø143xH61mm	117-127mm
IM220304	20W	2000 Lm	Ø200xH68mm	168-178mm
IM220306	30W	3000 Lm	Ø230xH75mm	192-210mm

230v

Niet dimbaar / Non dimmable



## Flex Panel Round 2in1 6W 12W 18W

Flex 2-in-1, zowel opbouw als inbouw mogelijk, met aanpasbare houder voor boorgaten vanaf 65mm  
 Flex 2-en-1, aussi bien apparent qu'encastrable, support réglable pour perçages à partir de 65mm

2 in 1


Opbouw  
Inbouw

Apparent  
Encastrable

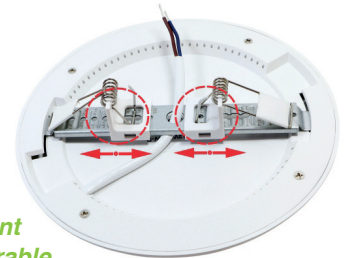


### FLEX Panel 6.5 Watt 120° 420-480Lm Ø120mm

- CL220105 SSL- CL-Flex panel-6W-rond-3000K-Dim
- CL220106 SSL- CL-Flex panel-6W-rond-4000K-Dim
- CL220107 SSL- CL-Flex panel-6W-vierkant-3000K-Dim
- CL220108 SSL- CL-Flex panel-6W-vierkant-4000K-Dim

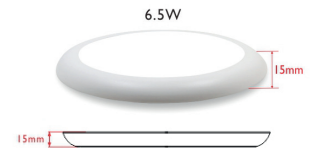


### FLEX Panel 12 Watt 120° 840-1100Lm Ø180mm

- CL220109 SSL- CL-Flex panel-12W-rond-3000K-dim
- CL220110 SSL- CL-Flex panel-12W-rond-4000K-dim
- CL220111 SSL- CL-Flex panel-12W-vierkant/carré-3000K-Dim
- CL220112 SSL- CL-Flex panel-12W-vierkant/carré-4000K-Dim

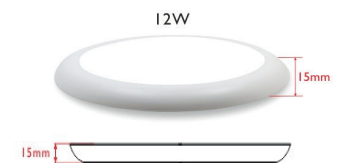


### FLEX Panel 18 Watt 120° 1300-1500Lm Ø230mm

- CL220114 SSL- CL-Flex panel-18W-CCT (2700K/4000K/6500K)
- CL220115 SSL- CL-Flex panel-18W-rond-2700K-Dim
- CL220116 SSL- CL-Flex panel-18W-rond-4000K-Dim
- CL220117 SSL- CL-Flex panel-18W-vierkant/carré-4000K-Dim

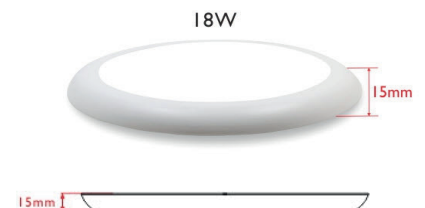



# Ceiling Light I by SSL



- Polycarbonaat behuizing / boîtier polycarbonate
- Verkrijgbaar / disponible 12W - 18W - 32W
- Levensduur / durée de vie > 50000u/h
- Optioneel met bewegingsmelder en/of emergency-functie  
En option avec détecteur de mouvement et/ou fonction de secours

2700k 4000k

Art.code **Wit / Blanc + Aluminium**

12W  
900 Lm

IM255011 SSL- IM-Ceiling-12W-2700k-Standa(a)rd  
IM255012 SSL- IM-Ceiling-12W-2700k-Sensor  
IM255013 SSL- IM-Ceiling-12W-4000k-Standaard  
IM255014 SSL- IM-Ceiling-12W-4000k-Sensor


18W  
1500 Lm

IM255015 SSL- IM-Ceiling-18W-2700k-Standa(a)rd  
IM255016 SSL- IM-Ceiling-18W-2700k-Sensor  
IM255017 SSL- IM-Ceiling-18W-2700k-Emergency+sensor  
IM255018 SSL- IM-Ceiling-18W-4000k-Standa(a)rd  
IM255019 SSL- IM-Ceiling-18W-4000k-Sensor  
IM255020 SSL- IM-Ceiling-18W-4000k-Emergency  
IM255021 SSL- IM-Ceiling-18W-3000k-Emergency+sensor


32W  
3000 Lm

IM255022 SSL- IM-Ceiling-32W-2700k-Standa(a)rd  
IM255023 SSL- IM-Ceiling-32W-4000k-Standa(a)rd

# SmartDeco by SSL

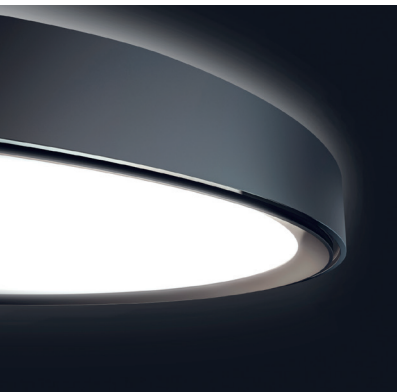

Krachtig, multifunctioneel, zuinig, met softe lichtschijn op plafond of op de muur  
**Puissant, multifonctionnel, économique, avec une lumière fine au plafond ou au mur**





## LED Ceiling Light SmartDeco 30W

Art.code **Zwart / Noir + Aluminium**

CR440012 SSL-CR-SmartDeco-30W-Tri-White-120°-230v-dim

- Polycarbonaat behuizing / boîtier polycarbonate
- Design plafondlamp / plafonnier design
- Dimbaar / dimmable
- Levensduur / durée de vie > 50000u/h
- TRI-WHITE: Instelbare lichtkleur / couleur blanche sélectionnable avec commutateur

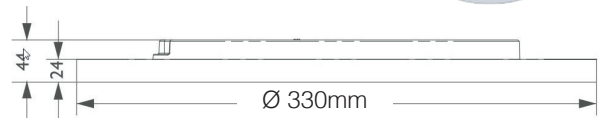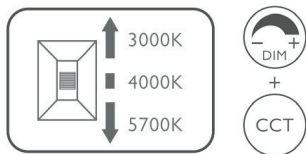


BS

BS = van toepassing bij wandbevestiging (lichtkleur kan gewijzigd worden d.m.v. de gewone schakelaar)


BS = applicable pour montage mural (la couleur de la lumière peut être modifiée à l'aide du commutateur normal)



# Art Line Hanglampen / Lampes Design Suspendues Art Line

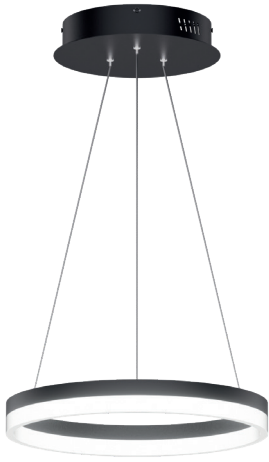

Art.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Afmetingen / Dimensions	Kleur / Couleur
LA645004	25W	3000k / 4000k	2000 Lm	Ra90	Ø400x12x44mm	ZWART / NOIR
LA645008	35W	3000k / 4000k	2800 Lm	Ra90	Ø600x12x44mm	ZWART / NOIR
LA645020	60W	3000k / 4000k	4800 Lm	Ra90	Ø400/600x12x44mm	ZWART / NOIR

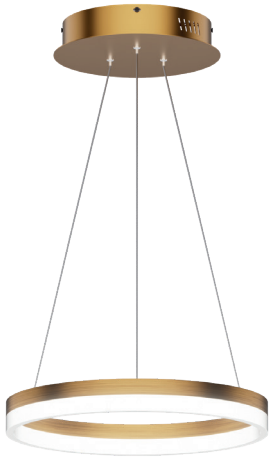

Art.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Afmetingen / Dimensions	Kleur / Couleur
LA662004	25W	3000k	2000 Lm	Ra90	Ø400x12x44mm	GOUD / OR
LA662008	35W	3000k	2800 Lm	Ra90	Ø600x12x44mm	GOUD / OR
LA662020	60W	3000k	4800 Lm	Ra90	Ø400/600x12x44mm	GOUD / OR





# Opbouwarmaturen / Appliques - InterLuxx GU10 & LED Intégrées

**INTERLUXX**

Wit / Blanc



Zwart / Noir



**GU10**



**Art.code Opbouw WIT / En saillie BLANC**

HW220011	Single 1x GU10 Wit / Blanc
HW220013	Double 2x GU10 Wit / Blanc
HW220015	Triple 3x GU10 Wit / Blanc

**Art.code Opbouw ZWART / En saillie NOIR**

HW220022	Single 1x GU10 Zwart / Noir
HW220024	Double 2x GU10 Zwart / Noir
HW220028	Triple 3x GU10 Zwart / Noir

**LED 10W**

INTEGRATED LED

**Art.code Opbouw WIT / En saillie BLANC**

HW230014	Single 1x 10W LED Wit / Blanc
HW230018	Double 2x 10W LED Wit / Blanc
HW230019	Triple 3x 10W LED Wit / Blanc

**Art.code Opbouw ZWART / En saillie NOIR**

HW230023	Single 1x 10W LED Zwart / Noir
HW230026	Double 2x 10W LED Zwart / Noir
HW230027	Triple 3x 10W LED Zwart / Noir

## Hanglampen InterLuxx LED



### Hanglampen / Lampes Suspendus

**Art.code WIT / BLANC 6W**

HW310013	SSL- HW-Hanglamp-6W-3000k-Wit / Blanc 620Lm
HW310017	SSL- HW-Hanglamp-6W-4000k-Wit / Blanc 620Lm

**ZWART / NOIR 6W**

HW310022	SSL- HW-Hanglamp-6W-3000k-Zwart / Noir 620Lm
HW310026	SSL- HW-Hanglamp-6W-4000k-Zwart / Noir 620Lm

**INTERLUXX**

**Art.code WIT / BLANC 10W**


HW320011	SSL- HW-Hanglamp-10W-3000k-Wit / Blanc 900Lm
HW320015	SSL- HW-Hanglamp-10W-4000k-Wit / Blanc 900Lm

**ZWART / NOIR 10W**

HW320024	SSL- HW-Hanglamp-10W-3000k-Zwart / Noir 900Lm
HW320028	SSL- HW-Hanglamp-10W-4000k-Zwart / Noir 900Lm

**6W & 10W LED**

Warmwit / Blanc Chaud 3000k  
 Neutraalwit / Blanc Neutre 4000k  
 Lichthoek / Angle de faisceau 36°  
 Hoge CRI / CRI Haut : Ra > 90



## STAR Inbouw / Encastrable



antiverblinding  
anti-éblouissement

### Star Inbouw / Encastrable

**Art.code STAR-3 12W**

HW422011	SSL- HW-inb-STAR3-12W-3000k-Wit / Blanc
HW422012	SSL- HW-inb-STAR3-12W-3000k-Zwart / Noir



### Star Inbouw / Encastrable

**Art.code STAR-4 16W**

HW422015	SSL- HW-inb-STAR4-16W-3000k-Wit / Blanc
HW422016	SSL- HW-inb-STAR4-16W-3000k-Zwart / Noir



### Star Inbouw / Encastrable

**Art.code STAR-5 20W**

HW422011	SSL- HW-inb-STAR5-20W-3000k-Wit / Blanc
HW422012	SSL- HW-inb-STAR5-20W-3000k-Zwart / Noir



## SFEER / AMBIANCE



## G45 Transparant/Transparent 1 Watt LED - E27

### LED Lampjes / Ampoules Mini

FE230011	SSL- DE-E27-G45-1W-Ampoule-TR-Coldwhite
FE230012	SSL- DE-E27-G45-1W-Ampoule-TR-Warmwhite



### Kleuren E27 Couleurs

Warmwit - Blanc chaud  
 Koudwit - Blanc froid  
 Blauw - Bleu  
 Geel - Jaune  
 Groen - Vert  
 Oranje - Orange  
 Rood - Rouge




## G45 Lampe / Ampoule Color 1W & 3W LED - E27

### 1W SFEER / AMBIANCE

FE240021	SSL-FE-E27-G45-1W-Ampoule-WW
FE240022	SSL-FE-E27-G45-1W-Ampoule-CW
FE240023	SSL-FE-E27-G45-1W-Ampoule-BL
FE240024	SSL-FE-E27-G45-1W-Ampoule-GE
FE240025	SSL-FE-E27-G45-1W-Ampoule-GR
FE240026	SSL-FE-E27-G45-1W-Ampoule-OR
FE240027	SSL-FE-E27-G45-1W-Ampoule-RO

### 3W SFEER & LICHT / AMBIANCE & LUMIÈRE

FE320021	SSL-FE-E27-G45-3W-Ampoule-WW
FE320023	SSL-FE-E27-G45-3W-Ampoule-BL
FE320024	SSL-FE-E27-G45-3W-Ampoule-GE
FE320025	SSL-FE-E27-G45-3W-Ampoule-GR
FE320027	SSL-FE-E27-G45-3W-Ampoule-RO

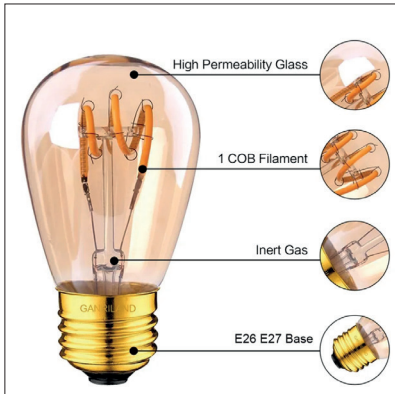

## LED Lamp Premium Deco 2 Watt Transparant "Cosy" - E27

Art.	LED Lamp/Ampoule 2W COB
FE242044	SSL-FE-E27-G45-2W-S14-TR-Warmwhite COSY



### Prikkabel "Flat"

- Prikkabel E27 socketten / sockets
- Model/modèle: FLAT CABLE 5.5x13.2mm
- Vaste lengte's of op maat (max. 100m)  
 Longueurs fixes ou sur mesure (max. 100m)
- IP65 waterproof / étanche



### Lichtsnoer "Connect"

- Lichtsnoer met E27 socketten / guirlande avec 27 sockets
- Model: ROND, doorkoppelbaar tot 100m / câble rond connectable jusqu'à 100m
- Afstand tussen 2 socketten: 40cm / distance entre 2 sockets: 40cm
- IP65 waterproof / étanche
- Lengtes / longueurs:
  - 11,5m - 25 sockets
  - 16,5m - 38 sockets

