



SSL
LIGHTING

2

LED Tube T8

Duurzame en energiezuinige LED Buislampen voor vervanging van de oude fluorescentie buislampen.
Tube LED durables et économes en énergie pour le remplacement des tubes fluorescents.



- Aluminium met PC anti-verblindingsafdekkap / diffuseur anti-éblouissement
- Hoge powerfactor | haute facteur de puissance > 0,95
- Levensduur | durée de vie 40000h
- Hoogwaardige geïsoleerde driver | Pilote de qualité
- Voeding L+N aan beide kanten | Alimentation L+N sur les 2 côtés



Eenvoudige vervanging met dummy starter
Remplacement facile avec dummy starter

Type T8 Compatibel / Compatible	Dimensions	Watt	Lumen
LED Tube 60cm double-sided	Φ28X600mm	6	1000 Lm
LED Tube 90cm double-sided	Φ28X900mm	9	1500 Lm
LED Tube 1200cm double-sided	Φ28X1200mm	13	2300 Lm
LED Tube 1500cm double-sided	Φ28X1500mm	18	3000 Lm

LED T8 Buislampen / Tubes LED


Watt / Lumen	Model	Specifications
6W 1000 Lm	CN130101	SSL- CN-T8-60cm-6W-3000k
	CN130102	SSL- CN-T8-60cm-6W-4000k
	CN130103	SSL- CN-T8-60cm-6W-6000k
9W 1500 Lm	CN130104	SSL- CN-T8-90cm-9W-3000k
	CN130105	SSL- CN-T8-90cm-9W-4000k
	CN130106	SSL- CN-T8-90cm-9W-6000k
13W 2300 Lm	CN130107	SSL- CN-T8-120cm-13W-3000k
	CN130108	SSL- CN-T8-120cm-13W-4000k
	CN130109	SSL- CN-T8-120cm-13W-6000k
18W 3000 Lm	CN130110	SSL- CN-T8-150cm-18W-3000k
	CN130111	SSL- CN-T8-150cm-18W-4000k
	CN130112	SSL- CN-T8-150cm-18W-6000k

LED Tube T6

De LED T6 Buislamp is de ideale vervanger van de elektronische T5 fluorescentie tubes.
La lampe LED T6 Tube est le remplacement idéal des tubes fluorescents électroniques T5.




- Lengte's / longueurs: 55cm / 85cm / 115cm / 145cm
- Levensduur / durée de vie > 50000u/h
- High Lumen 150-160Lm/Watt
- Powerfactor / facteur de puissance > 0,95
- Aluminium & polycarbonaat / aluminium & polycarbonate
- Double sided input, ballast compatibel / compatible avec les ballasts

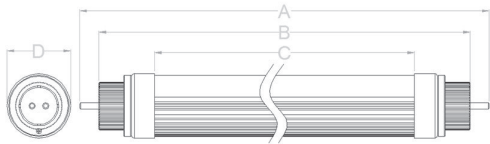

Type T5 Compatibel Compatible	Dimensions	Watt	#LEDs
WS-TL-T606B08B-0003	Φ22X600mm	8	72PCS
WS-TL-T609B14B-0003	Φ22X849mm	14	100PCS
WS-TL-T612B18B-0003	Φ22X1149mm	18	144PCS
WS-TL-T615B25B-0003	Φ22X1449mm	25	192PCS

LED T6 High Lumen / haute luminosité

Watt / Lumen	Model	Specifications
8W 1200 Lm	WS344001	SSL-WS-T6-55cm-8W-3000k
	WS344002	SSL-WS-T6-55cm-8W-4000k
	WS344003	SSL-WS-T6-55cm-8W-6000k
14W 1500 Lm	WS344004	SSL-WS-T6-85cm-14W-3000k
	WS344005	SSL-WS-T6-85cm-14W-4000k
	WS344006	SSL-WS-T6-85cm-14W-6000k
18W 2700 Lm	WS344007	SSL-WS-T6-115cm-18W-3000k
	WS344008	SSL-WS-T6-115cm-18W-4000k
	WS344009	SSL-WS-T6-115cm-18W-6000k
25W 3700 Lm	WS344010	SSL-WS-T6-145cm-25W-3000k
	WS344011	SSL-WS-T6-145cm-25W-4000k
	WS344012	SSL-WS-T6-145cm-25W-6000k

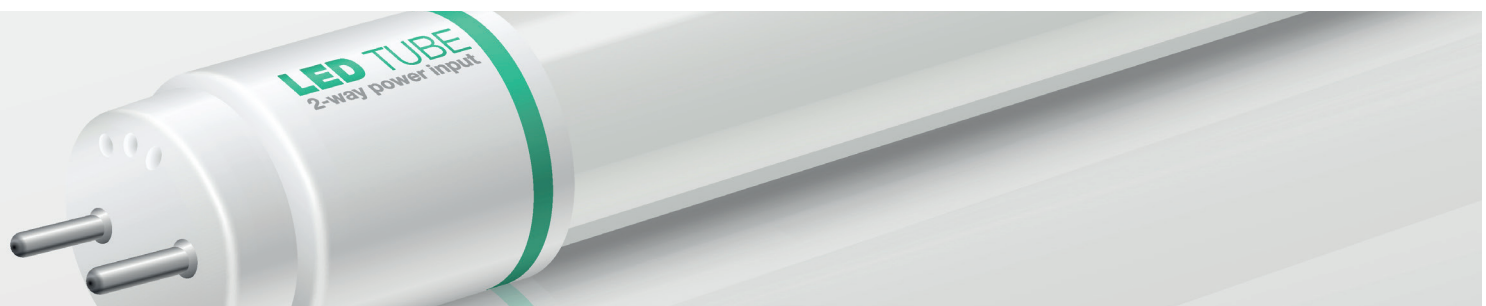

LED Panels Premium by SSL

LED Panel 595x595 40W 4000 Lm






SMD 2835	POWER FACTOR >95	>50000 uren	IP42	3000k 4000k
--------------------	----------------------------	----------------	-------------	------------------------------



- Premium High Quality LED-panelen IP42
- Hoge lichtopbrengst / haute luminosité
- Powerfactor / facteur de puissance > 0,95
- Levensduur / durée de vie > 50000h
- High Grade Diffuser: PMMA LGP Low Glare
- Frame kleur wit / cadre blanc
- Verkrijgbaar / disponible 3000k / 4000k



LED Panel 295x1195 40W 4000 Lm

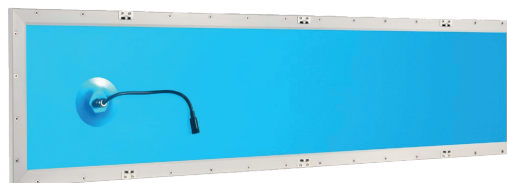

LED Panel 595x1195 60W 6000 Lm

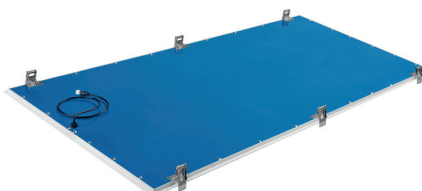

Art.	Omschrijving / Description	Lichtopbrengst / Luminosité
AS450014	SSL-LED Panel UltraThin 40W 595x595x10mm 3000k 230v	4000 Lm
AS450017	SSL-LED Panel UltraThin 40W 595x595x10mm 4000k 230v	4000 Lm
AS450022	SSL-LED Panel UltraThin 40W 295x1195x10mm 3000k 230v	4000 Lm
AS450025	SSL-LED Panel UltraThin 40W 295x1195x10mm 4000k 230v	4000 Lm
AS450048	SSL-LED Panel UltraThin 60W 595x1195x10mm 4000k 230v	6000 Lm



Tri-Proof IP65 - TRIPO Interconnect



40W 50W	
IP65	SMD 2835
CRI 80-85	Hoek 120° Angle

- Polycarbonate anti-verblinding / polycarbonate anti-éblouissement
- Geïntegreerde LED armatuur / armature avec LED Intégrée
- Hoge powerfactor / facteur de puissance > 0,95
- Lange levensduur / durée de vie > 50000h
- Hoogwaardige geïsoleerde driver / pilote isolé, haute fiabilité
- Voeding / alimentation 230v
- Niet-dimbaar / non-dimmable



4000k

Model	Dimensions	Watt	Lumen
120cm IP65 TRIPO	1260x77x66mm	40W	4800 Lm
150cm IP65 TRIPO	1560x77x66mm	50W	6000 Lm

IP65 Tri-Proof Tripo Interconnect

SH111004	SSL-SHE Tripo 4000k 120cm
SH111005	SSL-SHE Tripo 4000k 120cm Emergency
SH111006	SSL-SHE Tripo 4000k 120cm Sensor / Détecteur
SH111007	SSL-SHE Tripo 4000k 150cm
SH111008	SSL-SHE Tripo 4000k 150cm Emergency
SH111009	SSL-SHE Tripo 4000k 150cm Sensor / Détecteur

Tri-Proof IP65 - Center HighLumen Lifud

IP65 Opbouw armatuur voor alle doeleinden, zowel binnen als buitenplaatsing, met voeding in het midden.

Luminaire en saillie IP65 pour tous les usages, intérieur et extérieur, avec alimentation au milieu du luminaire.




20W 40W 50W	
IP65	SMD 2835
CRI 80-85	Hoek 120° Angle



3000k

4000k

Model	Dimensions	Watt	Lumen
60cm Tri-Proof HLM	600x80x72mm	20W	2400 Lm
120cm Tri-Proof HLM	1200x80x72mm	40W	4800 Lm
150cm Tri-Proof HLM	1500x80x72mm	50W	6000 Lm

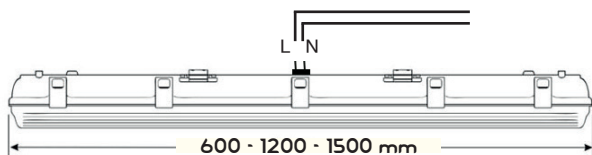

Dubbele rij LEDs
Double rangée de LED



Aansluiting in het midden
Connexion au milieu



Lifud Performance Driver
Pilote Performant Lifud

Montage met ijzeren clips
Montage avec clips en acier

Tri-Proof HighLumen Center

SR522501	SSL-SR HighLumen Lifud TriProof-060-20W-4000k
SR522504	SSL-SR HighLumen Lifud TriProof-120-40W-4000k
SR522506	SSL-SR HighLumen Lifud TriProof-150-50W-3000k
SR522508	SSL-SR HighLumen Lifud TriProof-150-50W-4000k

Motion Sensor / Détecteur de mouvement

SR522512	SSL-SR HighLumen Lifud-TriProof Motion-20W-60-4000k
SR522514	SSL-SR HighLumen Lifud-TriProof Motion-40W-120-4000k
SR522519	SSL-SR HighLumen Lifud-TriProof Motion-50W-150-4000k

Emergency / Fonction de secours

SR522525	SSL-SR HighLumen Lifud-TriProof Emergency 50W-150-4000k
----------	---



UFO High Bay MULTI-Power AIO



4 in 1 Dimmable 4000k

IP65 Ra 80 Hoek 90° Angle

4-in-1 : 80W / 100W / 120W / 160W

Artikelref.:	WATT	LUMEN
IM220301	80W	13600 Lm
	100W	17000 Lm
	120W	20800 Lm
	160W	25600 Lm


LIFUD

- UFO High Bay met instelbare lichtintensiteit / UFO High Bay intensité réglable
- Met LIFUD driver / avec Pilote LIFUD
- Industriële toepassingen / applications professionnelles
- Powerfactor / facteur de puissance > 0,95
- Dipswitches om de wattage in te stellen / puissance sélectionnable avec dip-switch
- Dimbaar 1-10V / dimmable 1-10V
- Zeer lange levensduur / durée de vie > 50000u/h

4-in1 Power Dip Switch

Power	1	2	3
80W	OFF	OFF	OFF
100W	OFF	OFF	ON
120W	OFF	ON	OFF
160W	ON	OFF	OFF

CE EN RoHS COMPLIANT IP65 IK09

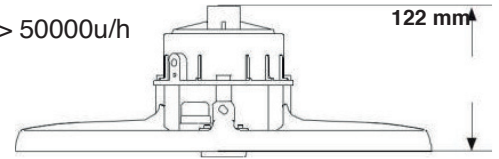

Dimensions Ø400mm x 122mm
Gewicht / poids 2.5 Kg

UFO High Bay LOTUS High Lumen 34500 Lm



HIGH LUMEN Dimmable 4000k

IP65 Ra 80 Hoek 120° Angle

MODEL	WATT	LUMEN
IM230001	230W	34500 Lm


LIFUD

- Superkrachtige UFO High Bay / Ufo High Bay haute puissance
- Met hoogwaardige MOSO driver / pilote haute qualité de la marque MOSO
- Industriële toepassingen / applications professionnelles
- Powerfactor / facteur de puissance > 0,95
- Dimbaar / dimmable 1-10V
- Zeer lange levensduur / durée de vie > 50000u


LUMILEDS

230W 34500 Lm

CE EN RoHS COMPLIANT IP65 IK09

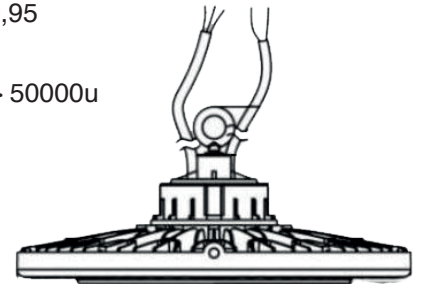

Dimensions Ø405mm x 176mm
Gewicht / poids 6.2 Kg

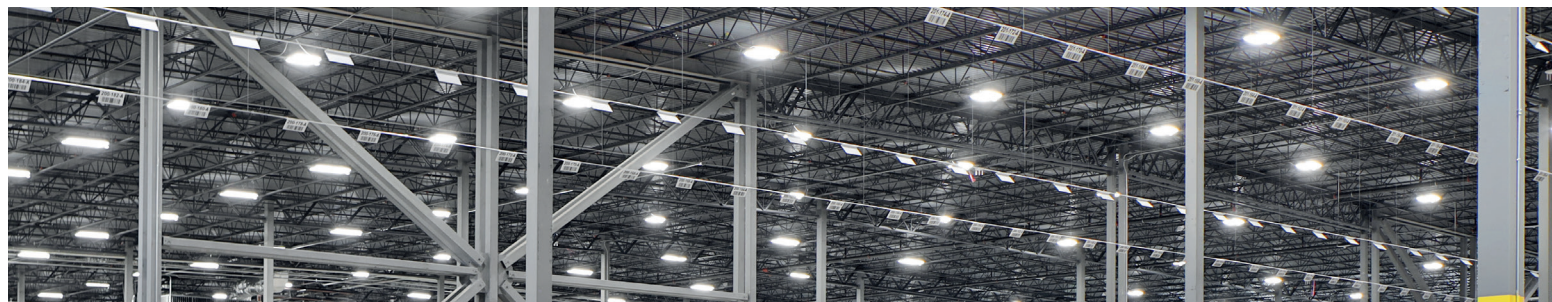

Floodlights Ultra-Dun / Projecteurs Ultra-plat



Ultra Plat 

IP65 SMD 3030


CRI 80-85 Hoek 90° Angle

3000k 4000k

SCHIJNWERPERS / PROJECTEURS LED

20W 1800 Lm	NL440401	SSL- NL-ultrathin floodlight-020W-WW-3000k
	NL440402	SSL- NL-ultrathin floodlight-020W-DL-4000k
30W 3000 Lm	NL440403	SSL- NL-ultrathin floodlight-030W-WW-3000k
	NL440404	SSL- NL-ultrathin floodlight-030W-DL-4000k
50W 5000 Lm	NL440405	SSL- NL-ultrathin floodlight-050W-WW-3000k
	NL440406	SSL- NL-ultrathin floodlight-050W-DL-4000k
100W 10000Lm	NL440407	SSL- NL-ultrathin floodlight-100W-WW-3000k
	NL440408	SSL- NL-ultrathin floodlight-100W-DL-4000k
150W 15000Lm	NL440409	SSL- NL-ultrathin floodlight-150W-WW-3000k
	NL440410	SSL- NL-ultrathin floodlight-150W-DL-4000k
200W 20000Lm	NL440411	SSL- NL-ultrathin floodlight-200W-DL-4000k
	NL440412	SSL- NL-ultrathin floodlight-200W-CW-6000k

WATT	LUMEN	DIMENSIONS
20W	1800 Lm	180x130x40mm
30W	3000 Lm	180x130x40mm
50W	5000 Lm	250x180x40mm
100W	10000 Lm	300x240x50mm
150W	15000 Lm	350x330x42mm
200W	20000 Lm	350x400x70mm

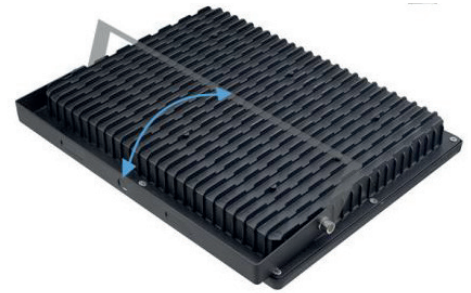


Floodlights met PIR Bewegingsdetector / Avec détecteur de mouvement




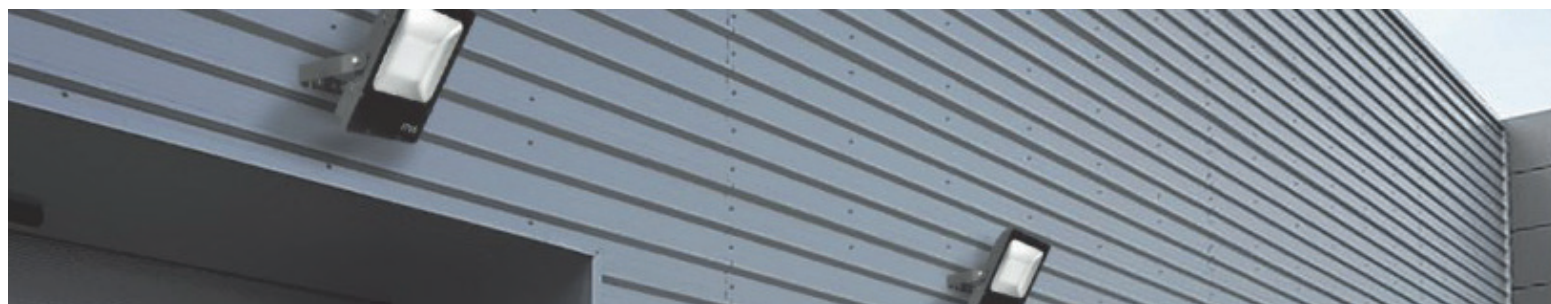
- Detectieafstand max 8m / distance de détection max. 8m
- Met afstandsbediening / avec commande à distance
- Wattage / puissance 10W, 30W, 50W
- Hoge lichtefficiëntie / haute efficacité 100-110 Lm/Watt
- Lange levensduur / durée de vie > 50000u
- Powerfactor / facteur de puissance > 0,98

BR450421	SSL-BRI-Floodlight PIR-10W-3000K-IP65 3000k	1000 Lm
BR450422	SSL-BRI-Floodlight PIR-20W-3000K-IP65 3000k	2000 Lm
BR450424	SSL-BRI-Floodlight PIR-50W-4000K-IP65 4000k	5000 Lm

3000k 4000k

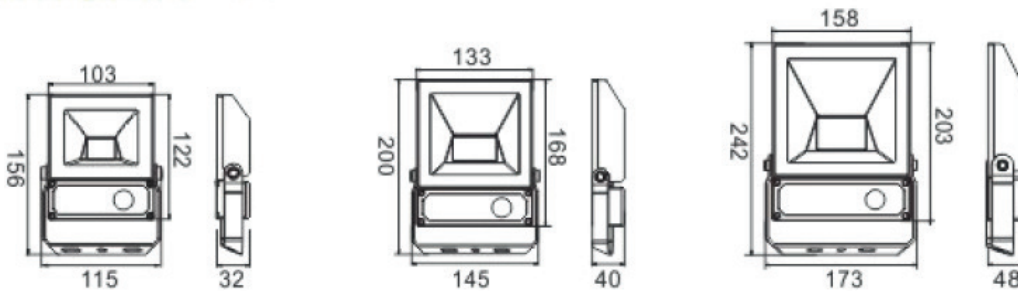

10W 20W 50W 
 IP65 SMD 3030
 CRI 80-85 Hoek 90° Angle



Hoody Wall Light by SSL

Richtbare spot met armsteun voor gevels, reclamepanelen en terrassen
Spot orientable sur tige pour façades, panneaux publicitaires et terrasses



- Schijnwerper 16W voor gevels, reclamepanelen en ook in tuinen
- 3 types: op armsteun 50cm, met piket voor in de tuin en korte richtbare versie
- IP66 weer- en corrosiebestendig | IP66 résiste aux intempéries et à la corrosion
- Hoge lichtefficiëntie | Haute efficacité du flux lumineux 110Lm/Watt
- Lange levensduur | Durée de vie >50000u
- Behuizing zwart aluminium | Boîtier aluminium noir

BR450425 SSL-BRI-Floodlight op arm / sur tige (50cm) 16W-4000K-IP66 (BLP-F20A)

BR450426 SSL-BRI-Floodlight op grondpin / sur piquet de sol 16W-3000K-IP66 (BLP-F20C)

BR450427 SSL-BRI-Floodlight op kantelbare arm (15cm) / sur tige pliable -16W-3000K-IP66 (BLP-F20B)

3000k 4000k




16W	Dimmable
IP66	SMD 3030
CRI 80-85	Hoek 90° Angle



Solar Brick by SSL

Energiezuinig verlichten en markeren met zonne-energie, ideaal voor tuinpaden, opritten, terrassen.
Éclairage et balisage à énergie solaire, idéal pour les allées de jardin, couloirs, les terrasses.


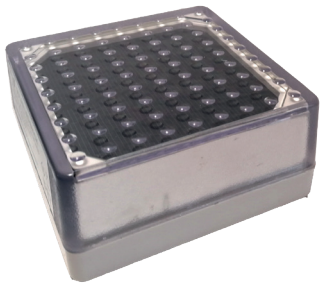


- De efficiëntste marker-LEDverlichting op zonne-energie! / l'énergie solaire efficace !
- Heel gemakkelijk te plaatsen, want draadloos / installation facile et sans fils
- IP67 beschermingscoëfficiënt / indice de protection IP67
- Anti-kras en anti-slijtage / anti-rayure et anti-usure
- Overrijdbaar met de wagen (tot 2 ton) / supporte jusqu'à 2000 kgs
- Compacte gesloten vorm 100x100x47mm / forme robuste et compacte

SH308264 SSL-SHL-Solar Brick IP67

3000k


2W	Dimmable
IP67	SMD 2835

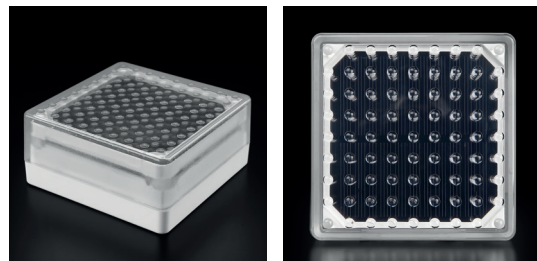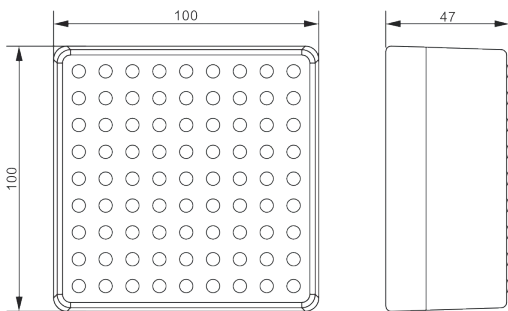

Tot 2000kg gewicht
 Jusqu'à 2000 kgs

Energy Saving Solutions by NN LIGHT





Inbouw Découpe
Ø68-73mm

- Compacte Downlight 6W/ Downlight encastrable compact 6W
- Hoge lichtopbrengst / haute luminosité
- Anti-verblinding / anti-éblouissement UGR>19 en UGR<16 (zwart/noir)
- Powerfactor / facteur de puissance > 0,90
- Levensduur / durée de vie > 40000h
- Witte lichtkleur instelbaar 2700k, 3000k & 4000k / couleur de la lumière sélectionnable
- Dimbaar / dimmable

IM225601 SSL-ILLUMINI DownLight Tri-White 230v dimmable WHITE 450 Lumen

IM225602 SSL-ILLUMINI DownLight Tri-White 230v dimmable BLACK 450 Lumen




SmartEdge by SSL

SmartEdge, een elegante design-plafondspot, CCT Tri-White en ook verkrijgbaar met PIR sensor
SmartEdge, un plafonnier design élégant, Tri-White et également disponible avec capteur PIR



- Compacte Downlight 18W/ Downlight encastrable compact 18W
- Met PIR bewegingsdetector / avec détecteur de mouvement PIR
- Hoge lichtopbrengst 1800 lumen / haute luminosité 1800 lumens
- Powerfactor / facteur de puissance > 0,90
- Levensduur / durée de vie > 40000h
- Lichtkleuren 3000k & 4000k / couleur de la lumière 3000k & 4000k
- niet dimbaar / non dimmable

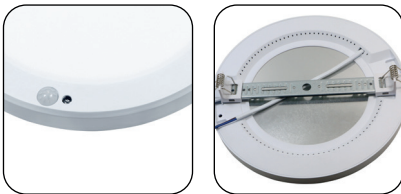

Distributed by SSL / Distribué par SSL

Kleurtemperatuur (Kelvin)

